


YD-DNTS-40

YD系列二次封装LED投光灯

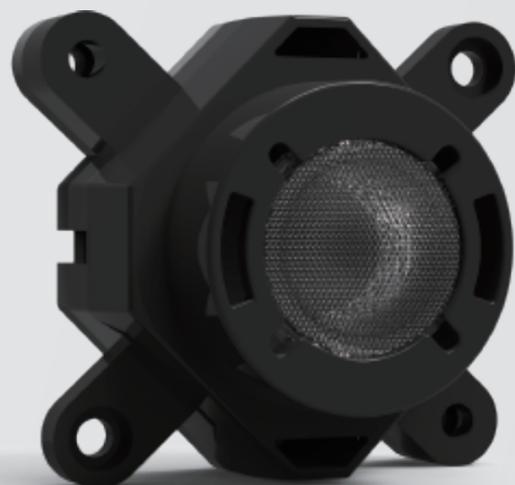

此产品可拼接组合, 根据具体的应用场所需求进行拼接, 可拼接成圆弧、直线灯等各种形状, 拼接产品可作为线条灯, 投光类产品使用。其模块化方式增加了产品的多样性。

基本信息

光源颜色:	R/G/B/W...
颗粒数量:	1颗
发光角度:	15°、30°、45°
尺寸:	35×40×26 (mm)
外壳材料:	共混改性工程塑料
重量:	20g
安全认证:	CE;FCC;CB;BIS
工作温度:	-40°C至+55°C
储存温度:	-40°C至+80°C
使用环境:	户外


电气规格

工作电流:	350mA
功率:	1W
控制:	ON/OFF

安全防护

防护等级:	IP68
阻燃等级:	V-0级
电器安全等级:	III类


安装示意图

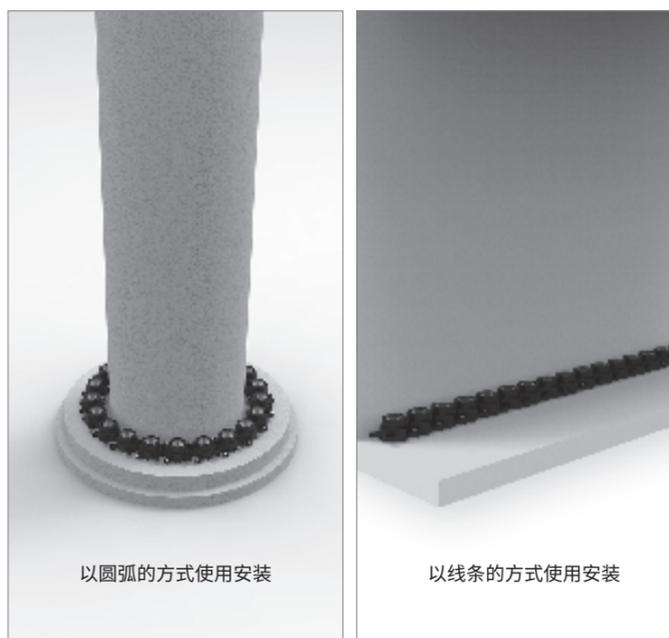

产品细节



配光曲线图

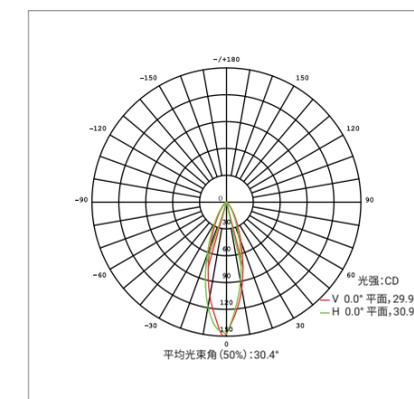

产品尺寸图 (单位:mm)

